

CPX-1G


コーンプリズムで 360° 水平照射
フルライン

対応温度 -10°C ~ 50°C



高所設置時等
遠隔操作での電源ON/OFFや
ラインの切替操作が可能

照射図

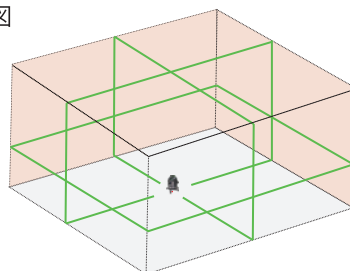

保護キャップが回る！ 取り外しも可能！



標準小売価格 (税抜き) **¥180,000**

付属品

オプション品



レーザー	グリーン光半導体レーザー (520nm)
出力	クラス2M (1mW以下)
精度	7.5mで±1mm (全方向)
自動補正機構	電子水準センサー方式
制動方式	モーター制動方式
自動補正範囲	約±3.5°
範囲外警告	レーザーライン点滅
電源	リチウムイオン電池パック (3400mAh)
連続使用時間	約5時間 (フルライン点灯時)
使用範囲	屋内:半径15m 別売受光器使用時:半径20m
適応受光器	LC-FSG (別売)
本体サイズ	130(W) × 203(H)
重量	約 1.5kg 電池含む
付属品	専用ケース・キャリングベルト・リチウムイオン電池パック×1 充電器・リモコン・ターゲット板

取扱販売店

